

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 8月 7日

出 願 番 号
Application Number:

特願2002-230298

[ST.10/C]:

[JP2002-230298]


出 願 人
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 4月 8日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3025114

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0093940

【提出日】 平成14年 8月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04M 1/02

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 飯野 聖一

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 浦野 信孝

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 携帯情報機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 筐体が開閉構造となるフリップ式の携帯情報機器において、筐体を閉じたときに外側となる部分に、針式のアナログ時計又は機械的に時刻表示を行う時計が設けられた携帯情報機器であって、

前記時計は、前記時計表示以外に当該携帯情報機器の機能情報を針式又は機械的に表示することを特徴とする携帯情報機器。

【請求項 2】 前記時計の文字盤には、前記時計表示とは個別に当該携帯情報機器の機能情報を針式又は機械的に表示する領域が設けられていることを特徴とする請求項 1 記載の携帯情報機器。

【請求項 3】 前記時計は、電子メール着信または留守電着信の着信情報を針式又は機械的に表示することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の携帯情報機器。

【請求項 4】 前記時計は、電源の残量に応じて段階的に針式又は機械的に表示することを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか一つに記載の携帯情報機器。

【請求項 5】 前記時計は、通信機能の受信感度に応じて段階的に針式又は機械的に表示することを特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれか一つに記載の携帯情報機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、アナログ表示を機械的に行うことで嗜好性、高級感などを向上させた携帯電話や PDA (Personal Digital Assistants) 等の携帯情報機器に関する。

【0002】

【従来の技術】

現在、画面表示部と操作部とがヒンジ構造により結合し、このヒンジ構造によ

り開閉可能なフリップ式の携帯電話が人気である。このフリップ式の携帯電話は、筐体を開いたときに通話側となる面に液晶表示パネルや有機ELパネルによる画像表示部、複数のボタンやジョグダイヤル等の操作部が位置している。また、最近では筐体を閉じたときにも情報を表示できるように、前記画像表示部の反対面に比較的小さな画像表示部が設けられていることが多くなっている。この小さな画像表示部には、主に電力残量、電波状態、着信表示、デジタル時計等が表示されている。また、比較的高価な携帯電話には、この小さな画像表示部が設けられている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、最近の携帯電話の普及により腕時計を持たないユーザが増えている。彼らは時刻を知りたい場合、携帯電話の小さい画面表示部やメインの画像表示部に表示されている時計（デジタル表示またはアナログ表示）を見ることで、時刻を認識するとしての用途が増えている。また、流行しているカフェ等では、女性がテーブル上に携帯電話を置き、クロック代わりにしている風景が見られるようになった。

【0004】

しかしながら、上記従来のフリップ式の携帯電話は依然として液晶表示パネルや有機ELパネルに時刻を表示しており、高級感やお洒落さに欠けるといった問題点がある。また、筐体の外側に設けた小さい画像表示部には、メールや電話の着信情報やバッテリー残量、受信感度といった様々な情報が小さくデジタル表示されているのが現状であり、十分な視認性が確保されていない。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上述の目的を達成するために、この発明による携帯情報機器は、筐体が開閉構造となるフリップ式の携帯情報機器において、筐体を閉じたときに外側となる部分に、針式のアナログ時計又は機械的に時刻表示を行う時計が設けられた携帯情報機器であって、前記時計は、前記時計表示以外に当該携帯情報機器の機能情報を針式又は機械的に表示することを特徴とする。

【0006】

また、本発明による携帯情報機器は、前記時計の文字盤には、前記時計表示とは個別に当該携帯情報機器の機能情報を針式又は機械的に表示する領域が設けられていることを特徴とする。時刻表示を行う針式の時計とは個別に同じ文字盤上に針式又は機械的に表示する領域が複数分散して配置されていても良い。

【0007】

つぎの発明による携帯情報機器は、上記構成において、前記時計は、電子メール着信または留守電着信の着信情報を針式又は機械的に表示することを特徴とする。針式のアナログ時計の針を電子メールの着信等に合わせて動作させるようにすれば、携帯情報機器を閉じている場合でもこれらの着信が確認できる。また、全体の動きが面白いので、ユーザ自身も楽しむことができる。

【0008】

つぎの発明による携帯情報機器は、上記構成において、前記時計は、電源の残量に応じて段階的に針式又は機械的に表示することを特徴とする。所謂パワーリザーブ機能の残量表示を針によって行うものであり、通常の携帯情報機器では残量表示は非常に小さいものであり、視認し難いものであった。また、通常は3段階表示であり詳細な表示はなされていなかった。そこで、この発明のように針により表示することで、電力残量を視認しやすく且つ詳細に表示できる。

【0009】

つぎの発明による携帯情報機器は、前記時計は、通信機能の受信感度に応じて段階的に針式又は機械的に表示することを特徴とする。様々な受信環境における受信感度レベルを針又は機械的に表示を行うものであり、通常の携帯情報機器では折畳式の携帯情報機器では一般的に内面のディスプレイにしかその状況を確認することができないものであった。また、通常は3段階表示であり詳細な表示はなされていなかった。そこで、この発明のように針により表示することで、用いる環境での受信感度レベルを視認しやすく且つ詳細に表示でき、その状態を把握することができる。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、この実施の形態の構成要素には、所謂当業者により置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。

【 0 0 1 1 】

(実施の形態 1)

図 1 は、この発明の実施の形態 1 に係る携帯電話を示す斜視図である。図 2 は、図 1 に示した携帯電話の断面構成図である。図 3 は、図 1 に示した携帯電話のブロック図である。この携帯電話 1 0 0 は、その筐体 1 内に、二次電池である電源 2 と、携帯電話 1 0 0 の制御等を行う回路基板 3 と、情報を表示する液晶表示パネルや有機 EL パネル等のディスプレイ 4 と、アナログ・クォーツ時計 5 0 のムーブメント 5 とを備えている。筐体 1 は、ヒンジ部 6 により全体的に二分割されたフリップ構造となり、図 1 (b) に示すように、表示側 1 a にディスプレイ 4 及びスピーカ 7 が設けられ、操作側 1 b に操作パネル (操作キー) 8 及びマイク 9 が設けられている。回路基板 3 は分割筐体 1 の表示側 1 a に主に内蔵され、電源 2 は操作側 1 b に内蔵される。

【 0 0 1 2 】

また、筐体 1 の表示側 1 a の外側面、即ち図 1 (a) に示すように、筐体 1 を閉じた状態で外側となる面 1 c には、アナログ・クォーツ時計 5 0 が設けられている。アナログ・クォーツ時計 5 0 の電源は携帯電話 1 0 0 の電源 2 と共通である。このアナログ・クォーツ時計 5 0 は、同図に示すように、二針式のアナログ表示部 5 1 に所謂スモールセコンド 5 2 を付加したものである。なお、竜頭 5 3 及びモード切替ボタン 5 4 は、筐体 1 の側面 1 d に設けられている。また、二針式のアナログ表示部 5 1 の他、三針式のアナログ表示部や一針式のアナログ表示部を有するアナログ・クォーツ時計を設けても良い。更に、GMT、クロノグラフ、パワーリザーブ、ムーンフェイズ、電子式又は機械式アラーム等の各種機能を備えたものであっても良い。また、図 1 (a) に示すように、アナログ表示部 5 1 と共にデジタル表示部 5 5 を設けることもできる (コンビネーションクォーツ時計)。この場合、デジタル表示部 5 5 には、日付、曜日、電子メール着信、

電波状態等の各種の表示を行わせることができる。更に、筐体 1 の外面 1 c には、電話や電子メールの着信用のランプ 56 を設けても良い。

【0013】

また、近年ではトレッキングやスキー等のアウトドアやスポーツに好適となる高度計、温度湿度計、コンパス、潮汐計、ストップウォッチなどを備えた時計が流行している。そこで、この携帯電話 100 にこれら機能を有するためのセンサーや電子回路を内蔵させ、その表示をアナログ・クォーツ時計 50 により表示することができる。何れも図示しないが、高度を分針または時針で表示しても良いし、温度を分針または時針により且つ湿度を時針または分針により表示しても良い。また、コンパスの N 極を分針または時針で表示しても良い。また、これらの表示専用の針を設けるようにしても良い。

【0014】

アナログ・クォーツ時計のムーブメントは、携帯電話 100 の電源 2 から電力の供給を受ける。一般的にアナログ・クォーツ時計の消費電力は通常の携帯電話の消費電力に比べて格段に小さいので、これによって携帯電話 100 の電源消費に悪影響を及ぼすことはない。ディスプレイ 4 にはデジタル表示またはアナログ表示を行う時計 10 が表示されるが、このディスプレイ 4 の時計 10 と外面 1 c のアナログ・クォーツ時計 50 とは、時刻が常に一致するようになっている。即ち、アナログ・クォーツ時計 50 のムーブメント 5 の補正部 57 と、回路基板 3 の補正部 58 とは相互に接続されており、アナログ・クォーツ時計 50 の時刻を修正した場合、この修正動作と連動してディスプレイ 4 の時計 10 の時刻も自動的に修正される。反対にディスプレイ 4 の時計 10 の時刻を修正した場合でも、この修正動作と連動してアナログ・クォーツ時計 50 の時刻が自動的に修正される。

【0015】

図 4 は、アナログ・クォーツ時計の構成を示すブロック図である。このアナログ・クォーツ時計 50 は、公知の水晶振動子（クォーツ）501、発信回路 502、分周回路 503、駆動回路 504、ステップモータ 505、五番車 506、四番車 507、三番車 508、二番車 509、日の裏車 510、筒車 511 を備

えている。四番車507に秒針512、二番車509に分針513、筒車511に時針514が取り付けられている。なお、当該アナログ・クォーツ時計50の構成は、同図に示すものに限らず、公知となる全てのアナログ・クォーツ時計50の構成を採用できる。なお、アナログ・クォーツ時計50の電源は上記携帯電話100の電源2と共通であるが、アナログ・クォーツ時計50の電源として通常のボタン電池や太陽電池を用いても良い。

【0016】

また、アナログ・クォーツ時計50の各針512、513、514は、図5に示すような動作を行うようにしても良い。なお、各針512、513、514を独立して動作させる場合は、ムーブメント5内に各針512、513、514毎にステップモータ及び所定の輪列等を設ける必要がある。例えば、携帯電話100が電子メールを受信した場合、同図(a)に示すように、分針513を正回転させると共に、時針514でメールの着信数を表示する。なお、分針513または時針514の表示内容は反対であっても良い。この場合は、時針が「2」を指しているから着信メールは2件である。また、デジタル表示部55を備えているときは、当該デジタル表示部55に「Mail」と表示する。

【0017】

次に、同図(b)に示すように、留守電が入った場合、分針513を逆回転させると共に留守電数を時針514で表示する。なお、分針513または時針514の表示内容は反対であっても良い。この場合は、時針514が「4」を指しているから留守電数は4件である。また、デジタル表示部55を備えているときは、当該デジタル表示部55に「Message」と表示する。同様に、残りの電力（携帯電話100の電源2の残量）を表示する場合、分針513（または時針514）により表示する。「6」を指しているときが満充電時であり、「12」を指しているときが無残量時である。また、デジタル表示部55を備えているときは、当該デジタル表示部55に「Power Reserve」と表示する。従来の携帯電話では電力残量の表示は3段階で行われていたが、このように針により無段階表示をすれば、詳細な電力残量が確認でき、且つ残量を詳細に知ることができる。具体的には、電源2の電力残量の情報を回路基板3から受け取り、それに応じてステッ

プモータ505を駆動し針513を回転させれば良い。以上のように機械的な動作を行うようにすれば、ユーザに必要な情報を提供できると共にその動作によりユーザを楽しませることができる。また、上記電子メール、留守電等の場合の針513、514の動作は、同図に示すものに限定されない。

【0018】

また、アナログ・クォーツ時計50のモード切替ボタン54を押すことで、図6のチャート図に示すように、時刻表示11、アラーム表示12、パワーリザーブ表示13が切り替わる。なお、アラーム表示12では、竜頭53によりアラームを鳴らしたい時刻を設定できる（図示省略）。なお、アナログ・クォーツ時計50には、ワールドタイム、ストップウォッチ、高度計、温度湿度計等の機能が設けられることがあり、この場合でも前記モード切替ボタン54により表示を切り替えることができる（図示省略）。

【0019】

また、アナログ・クォーツ時計の表示は、例えば図7の（a）に示すように、針20の180度程度の回転により時刻を示す一針式のアナログ表示部21であっても良い。また、針式ではなく、同図（b）に示すように、棒状の表示により時分を表示するようなアナログ表示部22であっても良い。この場合、例えば表示棒体23にラックを、ステップモータからの輪列にピニオンギアを設けることで構成できる。なお、この携帯電話100では、アナログ・クォーツ時計50による表示が機械的なアナログ表示であれば良いので、これら以外にも様々なデザインを施したものをを用いることができる。

【0020】

以上のように、この携帯電話100では、筐体1の外面にアナログ・クォーツ時計50を取り付けることで、従来のような液晶表示による無機質なものではなく、高級感やお洒落さを持ったものとなるので、特に女性ユーザの間で流行するものと思われる。また、他人との差別化を行うことができ、特に一見して変わった携帯電話100であることが判るため、新製品に敏感なユーザによる購入が促進され、商業的に大きな成功を収めるものと思われる。

【0021】

なお、上記例ではアナログ・クォーツ時計 5 0 を例に挙げたが、アナログ機械式時計を設けるようにしても良い。この場合、筐体外面をスケルトン構造にし、機械式時計のメカニズム（てんぷ、がんぎ車、輪列、カム、レバー等）が外部から見られるようにすれば、より高級感を出すことができる。さらに、筐体外面 1 c に小窓を設け、そこから自動巻き用の回転錘が見えるようにすることもできる。

【 0 0 2 2 】

図 8 は、機械エネルギーを電気エネルギーに変換する発電装置が設けられた携帯電話 2 0 0 を示した図である。主にその発電装置について説明する。回転重錘 3 1 は回転中心 3 1 α を中心として回転する。この回転重錘 3 1 の重心の位置と前記回転中心の位置は、図 8 に示す如く大きくずらした形状に作られている。従って、腕の動き等によって時計が動くと前記回転重錘 3 1 に偶力モーメントが働き回転する。この回転を前記回転重錘 3 1 に取り付けられた歯車 3 2 と中間歯車 3 3 によって増速して、永久磁石から成るロータ 3 4 に伝える。前記ロータ 3 4 の回りには高透磁材から成るステータ 3 5 が配置されており、高透磁率材から成る磁心 3 6 と固定されている。

【 0 0 2 3 】

前記磁心 3 6 には、コイル 3 7 a、3 7 b が巻回されている。前記コイル 3 7 a、3 7 b には、整流手段としてダイオード 3 8 a、3 8 b が各々に 1 個ずつ図 1 の如く配置されている。符号 3 0 は蓄電手段となる大容量電気二重コンデンサ（以下キャパシタと呼ぶ）を示し、符号 3 9 は前記キャパシタ 3 0 の過充電を防止する過充電防止回路を示す。アナログ・クォーツ時計 5 0 は駆動回路 5 9 により駆動させて時刻を表示する。以上の構成により、腕の動き又は重力によって前記回転重錘 3 1 が回転すると、この回転が増速されて前記ロータ 3 4 に伝えられ、前記ロータ 3 4 が回転すると前記ステータ 3 5 及び前記磁心 3 7 に前記ロータ 3 4 の回転に応じて変化する磁束が誘導される。この磁束の変化により前記コイル 3 7 a、3 7 b にそれぞれ公知の電磁誘導作用によって交番電力が誘起され、前記コイル 3 7 a、3 7 b にそれぞれ 1 つずつ配置された前記ダイオードによって整流されて前記キャパシタ 3 0 に蓄電される。

【0024】

また、キャパシタ30に蓄電した電力を、携帯電話200の回路基板3に供給することもできる。通常、携帯電話200の二次電池である電源2が放電してしまくと、充電器およびAC電源がないと携帯電話を使用することができない。そこで、このキャパシタ30と回路基板3を接続してキャパシタ30の電力を回路基板3に供給するようにした。回路基板3の消費電力はアナログ・クォーツ時計50に比べて大きいので、当該キャパシタ30の容量は回路基板3の消費電力に見合ったものを選択する。なお、腕時計に比べて携帯電話200の筐体容積が大きいので、少々寸法が大きいキャパシタ30であっても収納可能である。なお、キャパシタ30に蓄電した電力を回路基板3側で利用できるのは、二次電池が放電した後に限定するのが好ましい。また、その際に利用できるのは、電子メールの送受信等の消費電力が少なくて済むものに限定するのが更に好ましい。

【0025】

図9の携帯電話300は、アナログ・クォーツ時計350に時刻等を自動的に修正する電波時計としての機能を備えたものである。郵政省通信総合研究所により運用されている標準時刻情報（タイムコード）を乗せた長波帯の標準電波は長波帯JJYと呼ばれ、40KHzの周波数で送出されている。これを受信して検波、復調することで標準時刻情報を取り出し、日本標準時を取得することができる。なお、標準電波により時刻修正を行う技術としては、特開平11-304973号公報に記載の「電波修正時計」などが知られている。

【0026】

同図に示すように、この携帯電話300では、上記標準電波を受信するバーアンテナ301と、所定周波数（40Hz）の周波数を選択的に受信して標準電波に寄せられているタイムコードを取り出す受信部302と、タイムコードから現在の正確な時刻情報を生成する時刻情報生成部303と、時刻情報生成部303からの情報に基づいて携帯電話300のアナログ・クォーツ時計350の時刻を補正する補正部304と、補正部304を有しステップモータ505を駆動するマイクロコンピュータ305と、同じくアナログ・クォーツ時計350の時刻補正に連動して携帯電話300の時計の自動補正を行う補正部306とを有する。

【 0 0 2 7 】

標準電波により搬送されたタイムコードは受信部 3 0 2 で検波され、時刻情報生成部 3 0 3 は当該タイムコードに基いて正確な時刻を生成し、マイクロコンピュータ 3 0 5 に送出する。マイクロコンピュータ 3 0 5 では、正確な時刻とアナログ・クォーツ時計 3 5 0 の時刻とを比較して、補正部 3 0 4 に対して補正命令を出す。補正部 3 0 4 は、補正命令に基いて所定量だけステップモータ 5 0 5 を駆動し、メカニカル（機械的）に表示時刻の修正を行う。また、回路基板 3 の補正部 3 0 6 は、アナログ・クォーツ時計 3 5 0 の補正部 3 0 4 と連動して当該アナログ・クォーツ時計 3 5 0 の時刻に合わせるように補正を行う。

【 0 0 2 8 】

以上の携帯電話 3 0 0 によれば、常に正確な時刻を取得できるので、株式取引等の正確な時間が要求される場合に、好適である。例えば i - m o d e（登録商標）や E Z w e b 等のインターネット上での商取引やモバイルバンキング等に好適である。

【 0 0 2 9 】

（実施の形態 2）

図 1 0 は、この発明の実施の形態 2 に係る携帯電話を示す構成図である。この携帯電話 4 0 0 は、デジタル表示を機械的に行う場合の例である。同図に示すように、デジタル表示部 4 0 1 の各エレメント 4 0 2 は棒状体であって、図 1 1 に示すように、径方向半分側 4 0 2 a にオレンジ色等の着色がされており、残り半分側 4 0 2 b が黒色等の周囲の色と同じ色に着色されている。各エレメント 4 0 2 は、径方向に着磁されており且つ筐体 4 0 3 内部には各エレメント 4 0 2 毎に電磁石 4 0 4 が内蔵されている（図示省略）。この電磁石 4 0 4 の通電方向を制御することにより各エレメント 4 0 2 が反転動作する。これにより、液晶表示パネルや有機 E L パネルでは表現できない立体的でメカニカルなデジタル表示が可能となる。

【 0 0 3 0 】

なお、上記実施の形態では、携帯電話を例示して説明したが、当該携帯電話のみならず、例えば、P D A と呼ばれる携帯型情報機器や携帯型パーソナルコンピ

ュータ、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、液晶テレビ、ページャ、電子手帳、電卓などが挙げられる。また、筐体がフリップ式でなくても、スライドする蓋が筐体に設けられ、当該蓋をスライドすることでメインのディスプレイが現れるような携帯情報機器の場合、このスライド蓋に、上記アナログ・クォーツ時計のような機械的に時刻表示を行う時計を設けても良い。

【 0 0 3 1 】

【発明の効果】

以上説明したように、この発明の携帯情報機器では、筐体を閉じたときに外側となる部分に、機械的に時刻表示を行う時計を設けたので、高級感が増し、お洒落さを演出できる。また、この発明の携帯情報機器では、針式のアナログ時計を採用することで、より高級感やお洒落さを演出できる。更に、この発明の携帯情報機器では、針式のアナログ時計は、電子メール着信または留守電着信に基いて針を動かすので、これらの着信を容易に確認でき且つユーザ自身が視覚的に楽しめる。

【 0 0 3 2 】

また、この発明の携帯情報機器では、針式のアナログ時計は、電源の残量を針の位置によって表示するので、電力残量を視認しやすく且つ詳細に表示できる。

【 0 0 3 3 】

また、本発明による携帯情報機器は、前記時計は、通信機能の受信感度に応じて段階的に針式又は機械的に表示するので、用いる環境での受信感度レベルを視認しやすく且つ詳細に表示でき、その状態を把握することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の実施の形態 1 に係る携帯電話を示す斜視図である。

【図 2】

図 1 に示した携帯電話の断面構成図である。

【図 3】

図 1 に示した携帯電話のブロック図である。

【図 4】

アナログ・クォーツ時計の構成を示すブロック図である。

【図 5】

アナログ・クォーツ時計の動作例を示す説明図である。

【図 6】

モード切替ボタンによるモード切り替えに関するチャート図である。

【図 7】

図 1 に示した携帯電話の変形例を示す説明図である。

【図 8】

機械エネルギーを電気エネルギーに変換する発電装置が設けられた携帯電話を示した図である。

【図 9】

アナログ・クォーツ時計に時刻等を自動的に修正する電波時計としての機能を備えた携帯電話の図である。

【図 1 0】

この発明の実施の形態 2 に係る携帯電話を示す構成図である。

【図 1 1】

図 1 0 に示したデジタル表示部を構成するエレメントの構造例を示す断面図である。

【符号の説明】

1 0 0 携帯電話

1 筐体

1 c 筐体外面

2 電源

3 回路基板

4 ディスプレイ

5 ムーブメント

6 ヒンジ部

5 0 アナログ・クォーツ時計

5 1 アナログ表示部

5 2 スモールセコンド

5 3 竜頭

5 4 モード切替ボタン


5 5 デジタル表示部

5 6 ランプ


【書類名】

図面


【図1】

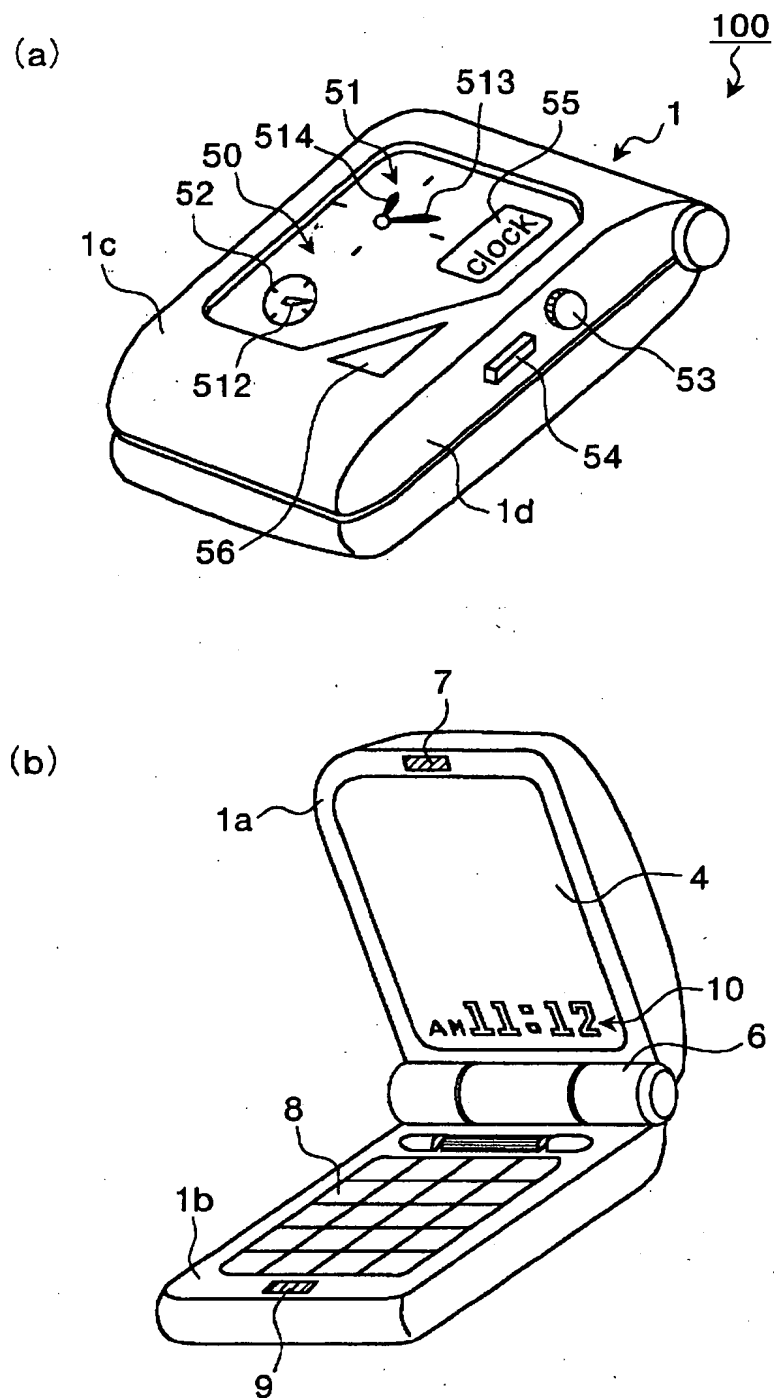


【図 2】

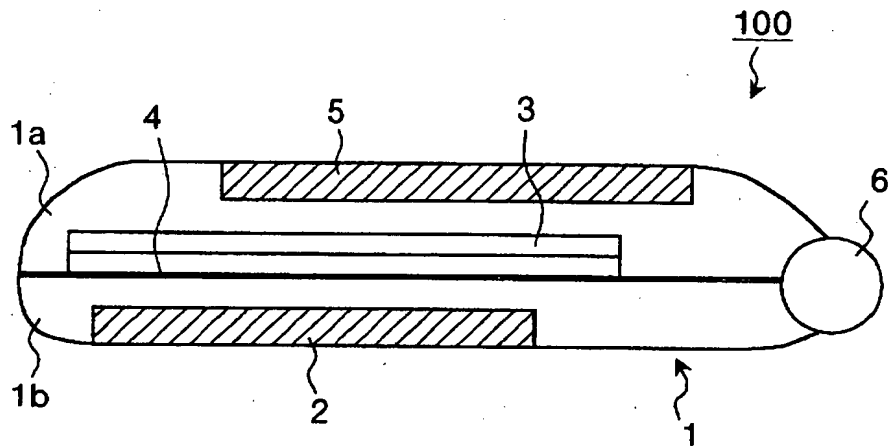


【図 3】

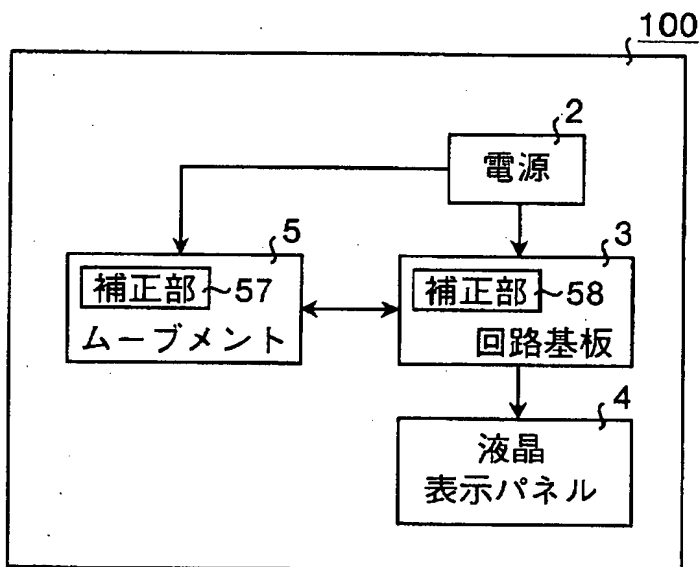


【図4】

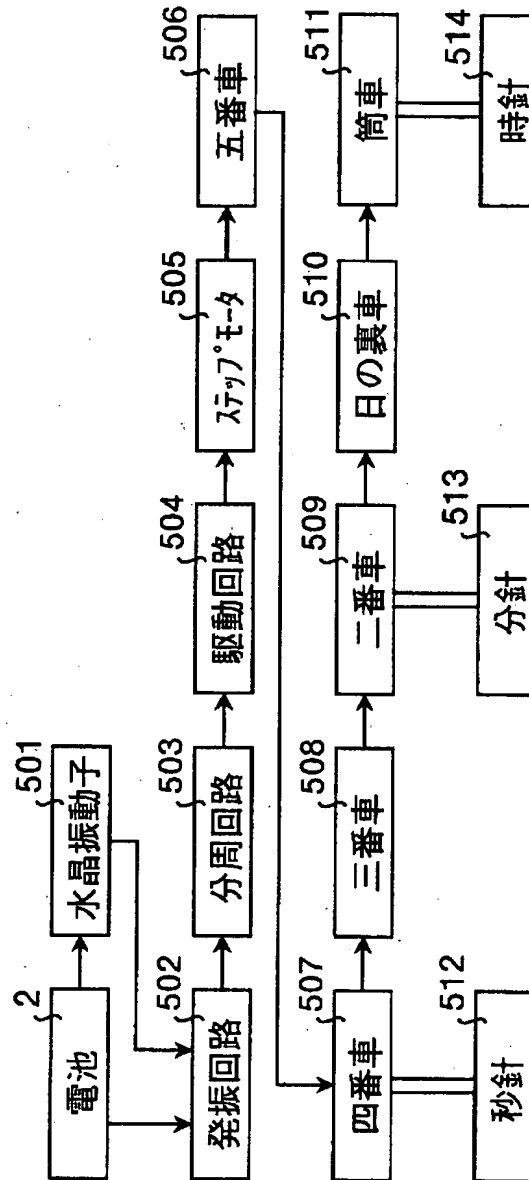


【図 5】

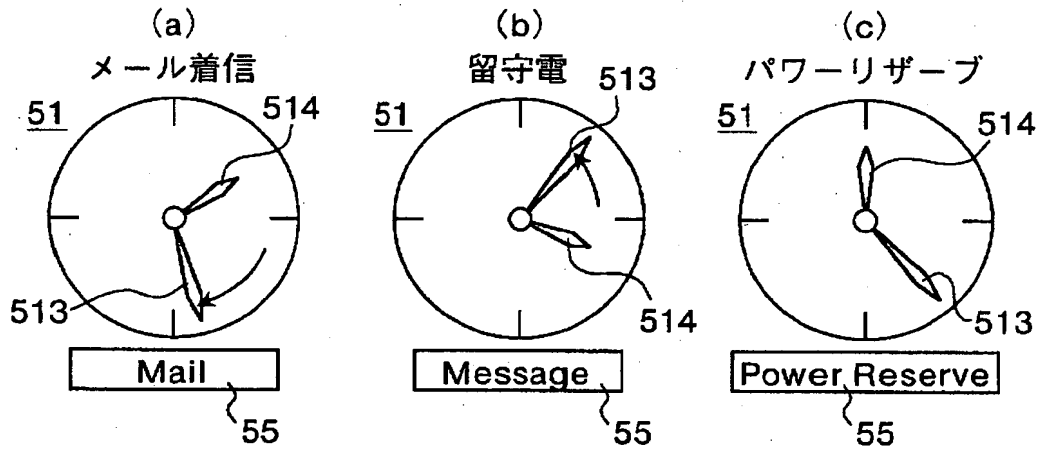


【図 6】

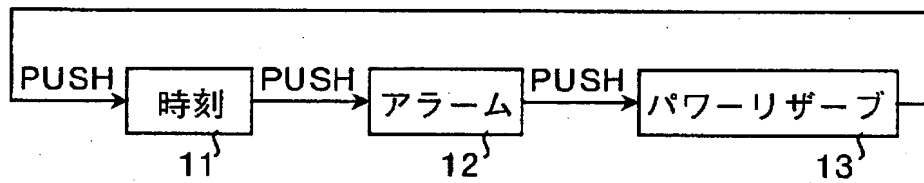


【図 7】

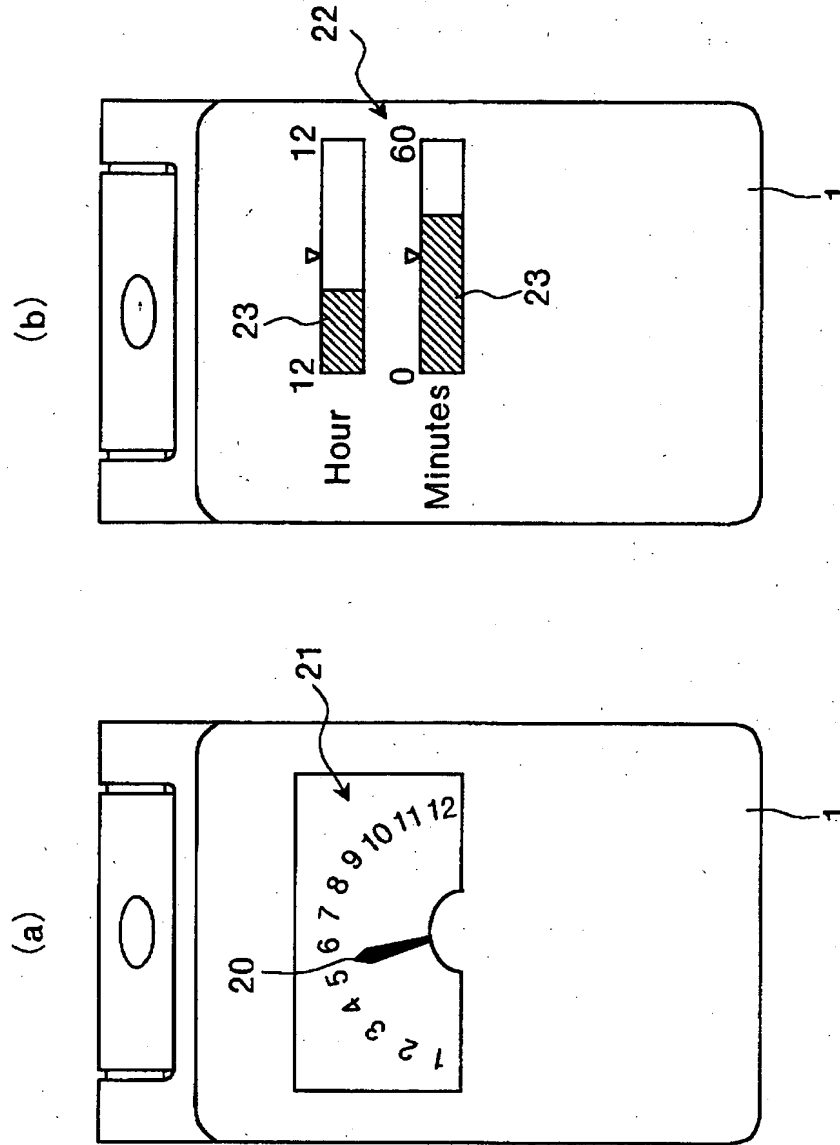


【図 8】

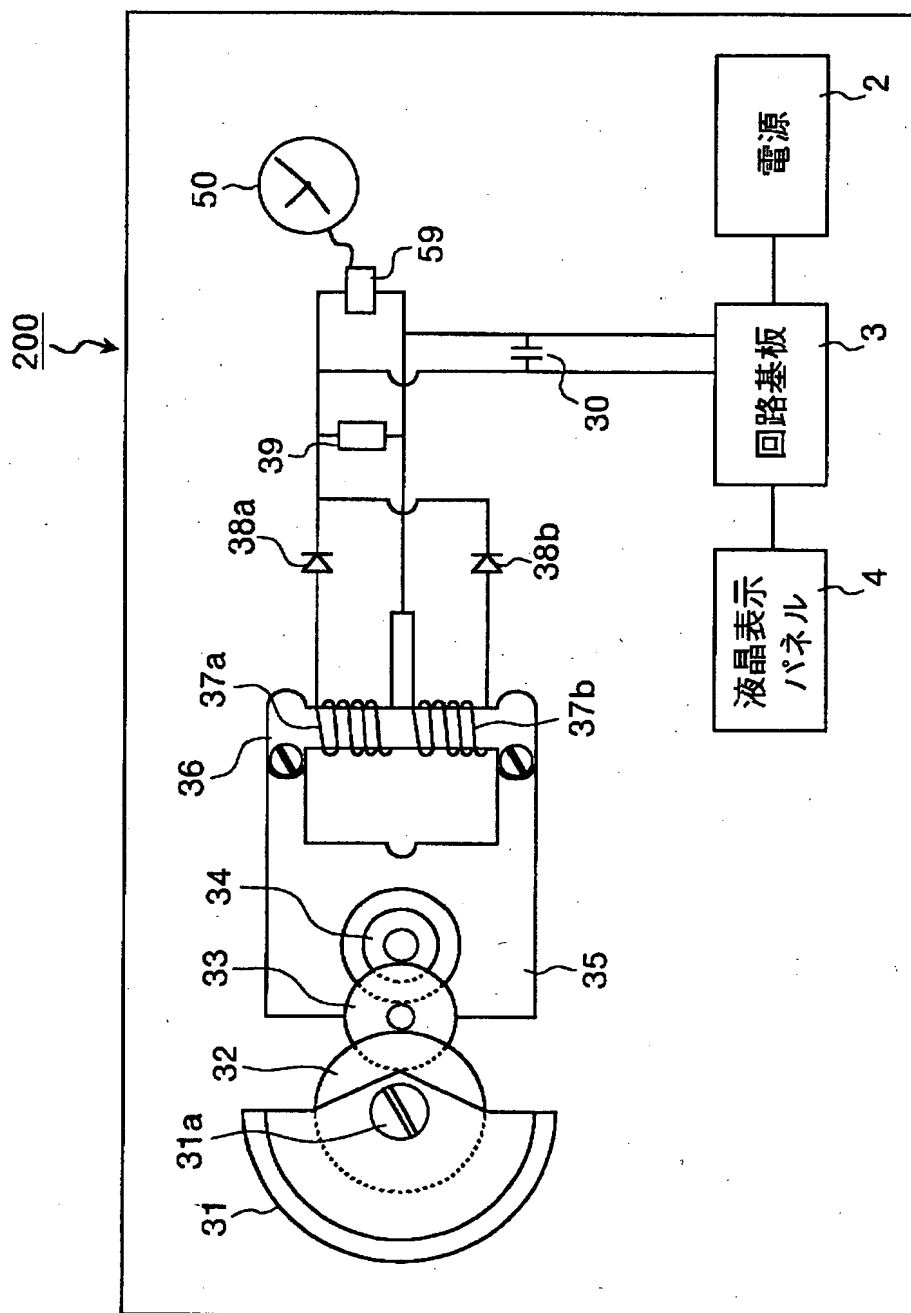


【図9】

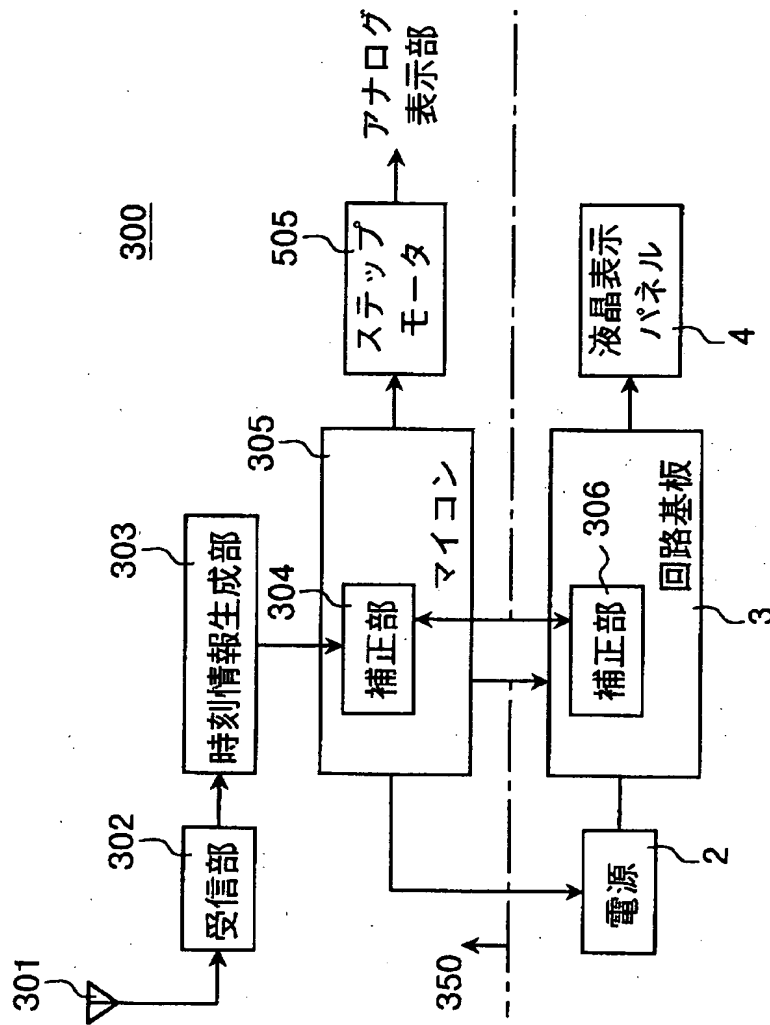

【図 1 0】

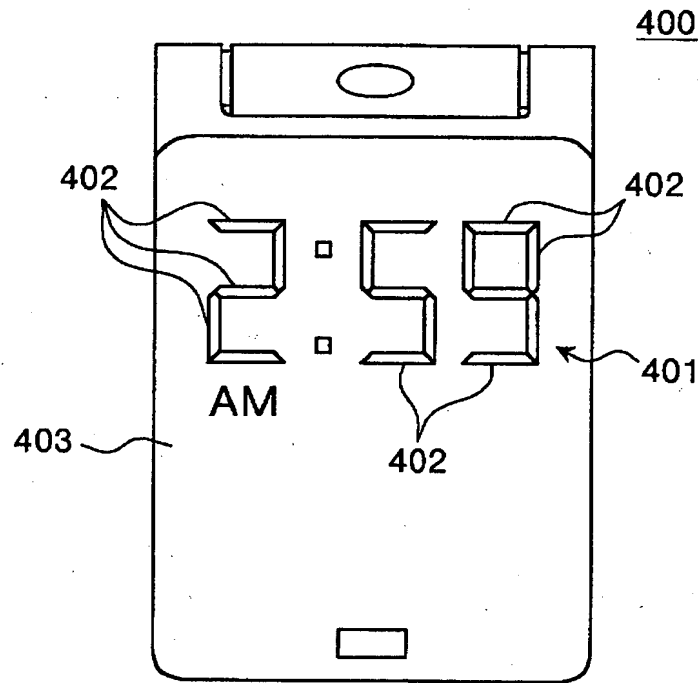

【図 1 1】

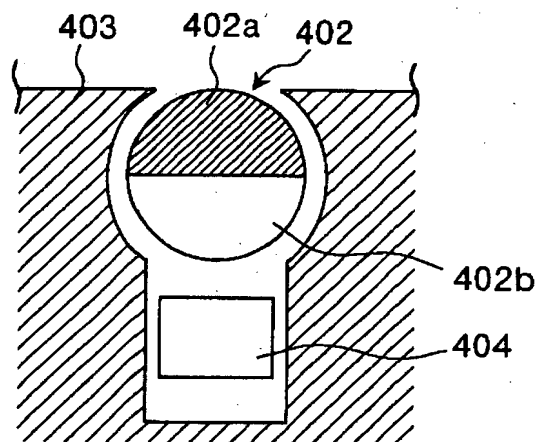

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 携帯電話に設けられている時計には高級感やお洒落さが足りない。また、筐体の外側に設けた小さい画像表示部には、メールや電話の着信情報やバッテリー残量、受信感度といった様々な情報が小さくデジタル表示されているのが現状であり、十分な視認性が確保されていない。

【解決手段】 筐体が開閉構造となるフリップ式の携帯情報機器において、筐体を閉じたときに外側となる部分に、針式のアナログ時計又は機械的に時刻表示を行う時計が設けられた携帯情報機器であって、前記時計は、前記時計表示以外に当該携帯情報機器の機能情報を針式又は機械的に表示することを特徴とする。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
氏 名 セイコーエプソン株式会社